

#MXMAX

MX MAX

SEBRADORA MULTIPROPÓSITO
PARA GRANOS FINOS
GRANOS GRUESOS . PASTURAS



ADAPTABLE . CONFIABLE . AUTÓNOMA



AGROMETAL

“Cuerpo de siembra, libre de mantenimiento, construido con rodamientos totalmente blindados. Sin puntos de engrase en todo el cuerpo”



1

2

3

4

5

LA CLAVE PARA TENER LOS MEJORES RESULTADOS AGRONÓMICOS

1 / Cuchilla Turbo 18”:

Corta el rastrojo, no lo incorpora y rotura una banda de suelo, donde trabaja el doble disco plantador. La misma va montada en la barra porta-herramientas, la cual absorbe las diferentes durezas del suelo, sin afectar al doble disco plantador.

Opcional: Cuchilla ondulada para distintos suelos y coberturas.

2 / Doble disco plantador 16”:

Trabaja sobre una banda de suelo roturado, por este motivo requiere menor presión y no compacta las paredes laterales del surco.

El doble disco es el sistema de abresurcos más versátil. Posee un ángulo cerrado que ofrece una mínima resistencia al suelo.

3 / El sistema de ruedas Limitadoras

Con balancín promedia las diferencias del terreno. Las ruedas trabajan en el mismo plano donde está el caño de bajada de la semilla, produciendo un eficiente control de la profundidad.

Las ruedas limitadoras no permiten que se levante tierra - rastrojo y limpia la tierra que busca adherirse al disco.

4 / Colita plástica:

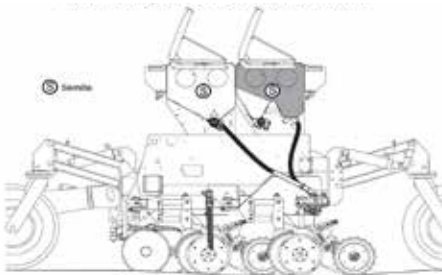
Afirmador de semilla que asegura el contacto suelo-semilla.

Evita el rebote de la semilla y la mantiene en el fondo de la “V”. Funciona en cualquier situación.

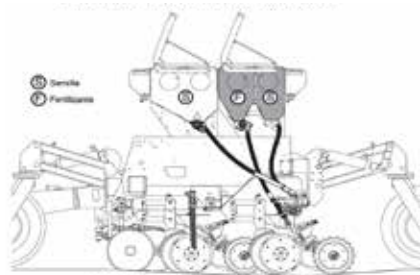
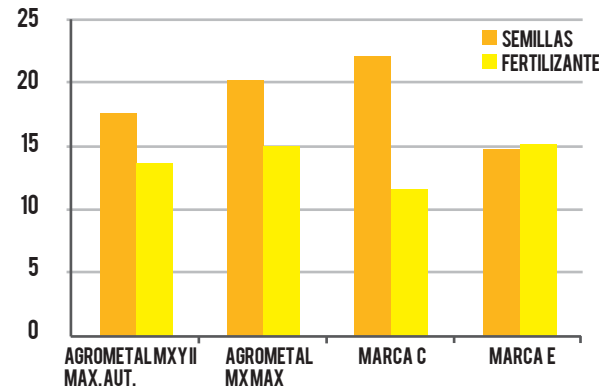
5 / Ruedas tapadoras

completan el trabajo al dejar la semilla protegida y en contacto con el suelo húmedo. Hay distintos tipos de ruedas para diferentes condiciones de terreno.

TODAS LAS CONFIGURACIONES PARA QUE ARMES LA MX MFX A TU MEDIDA



FERTILIZACIÓN SIMPLE

MAX. AUTON. SOJA
CON FERTILIZANTE

“Sembrá un 15% más de hectáreas que con otras marcas, sin reabastecer.”

Especificaciones Técnicas MX MAX

Capacidad de Tolva

MODELO	DISTANCIAMIENTO		GRANOFINO			GRANOGRUESO		POTENCIA(**)
1MÓDULO(CHASIS 5MTS)	GRANO FINO	GRANO GRUESO	SEMILLA	FERTILIZANTE	ALFALFERO	SOLO SEMILLA	FERTILIZANTE Y SEMILLA	
27A17,5	27A17,5CM	14A35-9A52,5-7A70CM	1990LTS	1220LTS	428LTS	3175LTS	770LTS 2620LTS	125 A 160HP
23A21	23A21CM	12A42CM	1990LTS	1220LTS	428LTS	3175LTS	770LTS 2620LTS	105 A 140HP
19A26	19A26CM	19A26-9A52,5CM	1990LTS	1220LTS	428LTS	3175LTS	770LTS 2620LTS	105 A 120HP
1MÓDULO(CHASIS 7MTS)								
39A17,5	39A17,5CM	20A35-13A52,5-10A70CM	2780LTS	1750LTS	605LTS	4500LTS	1090LTS 3720LTS	170 A 230HP
33A21	33A21CM	17A42CM	2780LTS	1750LTS	605LTS	4500LTS	1090LTS 3720LTS	150 A 200HP
25A26	25A26CM	25A26-13A52,5CM	2780LTS	1750LTS	605LTS	4500LTS	1090LTS 3720LTS	115 A 150HP
2MÓDULOS(CHASIS 8.4 MTS)								
47A17,5	47A17,5CM	24A35-16A52,5-12A70CM	3315LTS	2030LTS	710LTS	5285LTS	1280LTS 4360LTS	215 A 285HP
39A21	39A21CM	20A42CM	3315LTS	2030LTS	710LTS	5285LTS	1280LTS 4360LTS	270 A 230HP
31A26	31A26CM	31A26-16A52,5CM	3315LTS	2030LTS	710LTS	5285LTS	1280LTS 4360LTS	150 A 200HP
2MÓDULOS(CHASIS 10MTS)								
55A17,5	55A17,5CM	28A35-19A52,5-14A70CM	3975LTS	2440LTS	856LTS	6345LTS	1540LTS 5245LTS	250 A 330HP
49A21	49A21CM	24A42CM	3975LTS	2440LTS	856LTS	6345LTS	1540LTS 5245LTS	215 A 285HP
39A26	39A26CM	39A26-19A52,5CM	3975LTS	2440LTS	856LTS	6345LTS	1540LTS 5245LTS	160 A 210HP

DOSIFICACIÓN

El dosificador aporta la precisión a un buen trabajo de los cuerpos sobre el suelo.

KIT DE GRANO GRUESO

Sist. de dosificación de semilla con placa horizontal

El dosificador a placa trabaja alojando una semilla en cada alvéolo de la placa de siembra (monograno).

Cada calibre de semilla tiene su placa correspondiente.

En este sistema es muy importante la elección de la placa y contar con semillas de muy buena calibración.



Dosificador neumático Precision Planting

El dosificador PP colocado en sembradoras con un buen cuerpo de siembra, nos ayuda a aumentar la precisión de la siembra, con resultados excelentes, fundamentalmente en cultivos sensibles a la uniformidad como el maíz.



Dosificador a Rodillo
tipo Chevron



DOSIFICADOR DE SEMILLA A ROLDANA

Asegura una distribución uniforme y amplio rango de dosis para una gran variedad de semillas

“ La sembradora multipropósito que se adapta de manera ideal a todos los cultivos ”

LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA PARA EQUIPAR TU *MX MFX*

Sistema de Transmisión y dosificación



TRANSMISIÓN HIDRÁULICA DVA.

Corte por sección.



ELÉCTRICA PRECISIÓN PLANTING VDRIVE.

Corte surco por surco.

Asegura una excelente calidad de siembra sin patinaje y errores. Permite dosis por ambientes según prescripciones agronómicas georeferenciadas. Operación sencilla desde la cabina del tractor. Elimina ruedas de transmisión y caja de cambio.



TRANSMISIÓN MECÁNICA.

Monitoreo de siembra



TIM CS ORO



PRECISION PLANTING



SENSOR DE SEMILLA INFRARROJO



SENSOR DE FERTILIZANTE POR CHORRILLO

ASOCIADOS Y COMPATIBLES:

Cualquier sembradora Agrometal equipada con monitores  Precision Planting ó  le permitirá comunicarse y enviar datos a la plataforma

CLIMATE
FIELDVIEW

CARACTERÍSTICAS



CHASIS

Robustez estructural en chasis y lanzas que garantizan una gran durabilidad.

LANZA DE TRABAJO

Asistida hidráulicamente, lo que disminuye el tiempo para transformarla de trabajo a transporte.

COMPONENTES

Discos, cuchillas, componentes hidráulicos, rodamientos y todas las demás piezas de primera calidad.

DISEÑO

Construida para una larga vida útil.

LA MÁS ALTA CALIDAD PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS



“ La Agrometal que estabas esperando ”

TRANSPORTE

“Ahora vas a pasar por todos lados”



Fácil de transportar por cualquier camino y un despeje óptimo para caminos rurales.

• ANCHO: 4,05 MTS

• DESPEJE: 60 CM.



Seguridad y confianza para el transporte en carretón, sin modificaciones.

• ANCHO: 3,9 MTS

• ALTO: 3,7 MTS.

Asistente de despeje de cabecera

Asistente automático que permite setear la altura de levante en cabecera para evitar elevar la máquina en la totalidad del recorrido, ganando así un 25% de tiempo en cabecera y consumiendo menos combustible.



“Ágil, segura y confiable en todo tipo de caminos”

MX MAX

Máquina que siembra muy bien **granos finos, pasturas y granos gruesos** a distintas distancias (26, 35, 42, 52 y 70 cm) y con el nivel de **tecnología** que decidas incorporar. Con fácil transformación y agilidad en el transporte, **fácil** de operar y con una gran capacidad de tolvas para que puedas hacer **más hectáreas por día**.



**RED DE
CONCESIONARIOS**



**SERVICIO
TÉCNICO**



**REPUESTOS
LEGÍTIMOS**



AGROMETAL

3468 562008
ventas@agrometal.com
www.agrometal.com

